
Technische Daten


GETRIEBE mit Metallzahnrädern, 1-18 V




Artikelnummer	Länge ohne Achse in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Achslänge (Durchmesser: 3 mm geflanscht) in mm	Spannungs-bereich	Drehzahl@Spannung	Zahnrad-material	Bipolare-Drehrichtung	Gewindebohr-ungen für 2 Schrauben	kg.cm
G20-12V	**30**	12	10	8	1 V - 18 V	200 U/m@1V - 1800 U/m@18V	Metall	ja	M 1.6	0,2
G50-12V	**30**	12	10	8	1 V - 18 V	60 U/m@1V - 720 U/m@18V	Metall	ja	M 1.6	0,36
G100-12V	**30**	12	10	8	1 V - 18 V	30 U/m@1V - 400 U/m@18V	Metall	ja	M 1.6	1,2
G150-12V	**30**	12	10	8	1 V - 18 V	15 U/m@1V - 180 U/m@18V	Metall	ja	M 1.6	3
G298-12V	**30**	12	10	8	1 V - 18 V	8 U/m@1V - 80 U/m@18V	Metall	ja	M 1.6	4,7
G1000-12V	**35**	12	10	8	1 V - 18 V	2 U/m@1V - 20 U/m@18V	Metall	ja	M 1.6	12

Durchschnittliches Gewicht: 14 Gramm

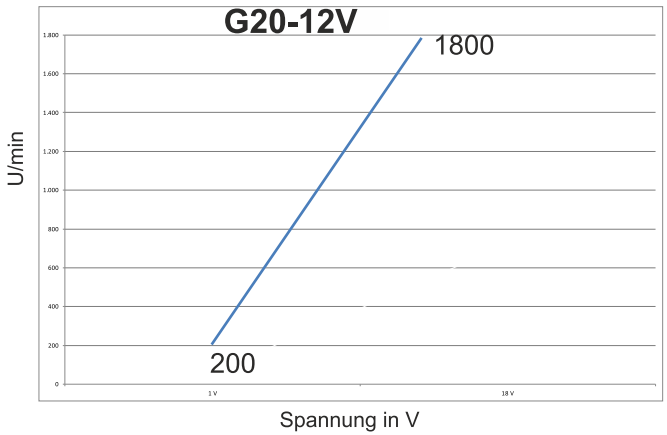

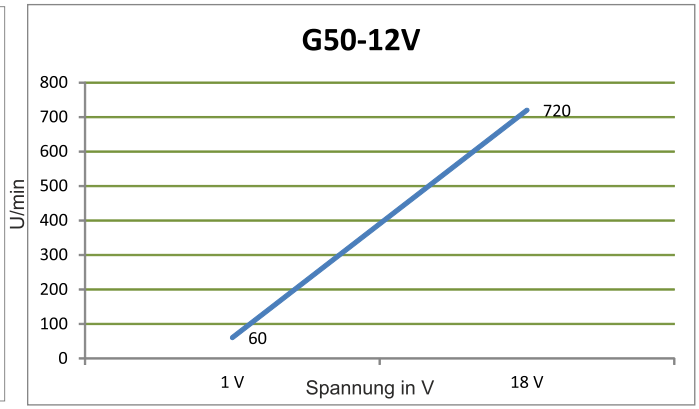

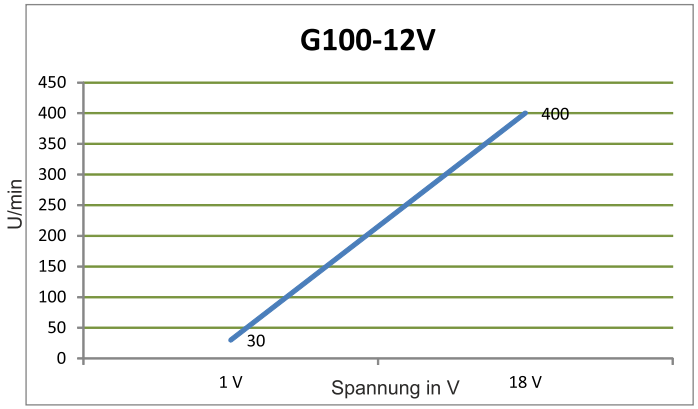


Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Stand Januar 2025 / Christian Repky ©


SOL-EXPERT group, Geschäftsführer: Christian Repky, Mehlisstraße 19, 88255 Baindt
Tel.: 07502 - 941150, info@sol-expert-group.de, **www.sol-expert-group.de**


Technische Daten

GETRIEBE mit Metallzahnrädern, 1-18 V



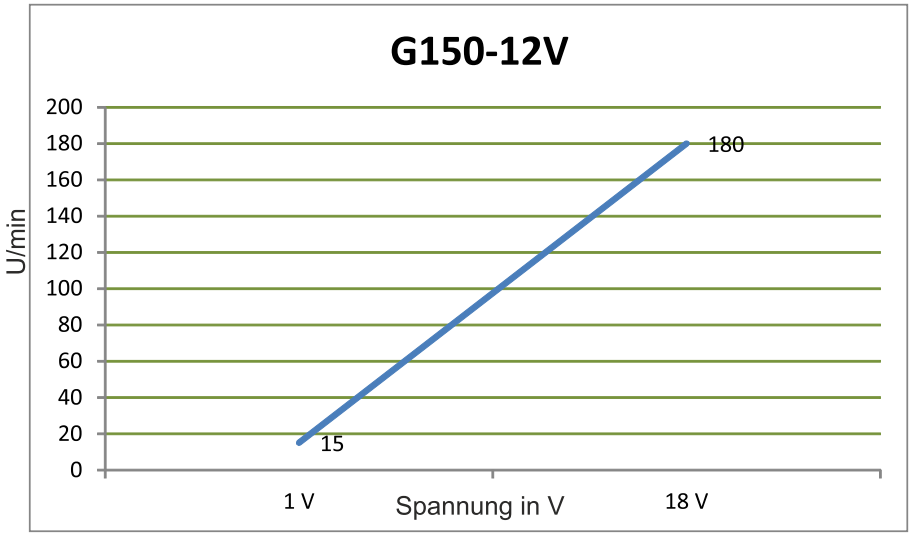

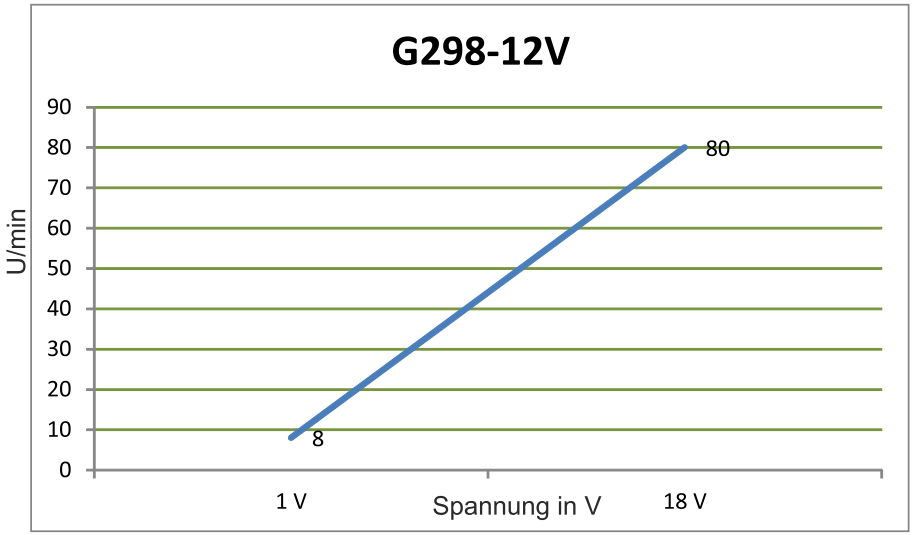

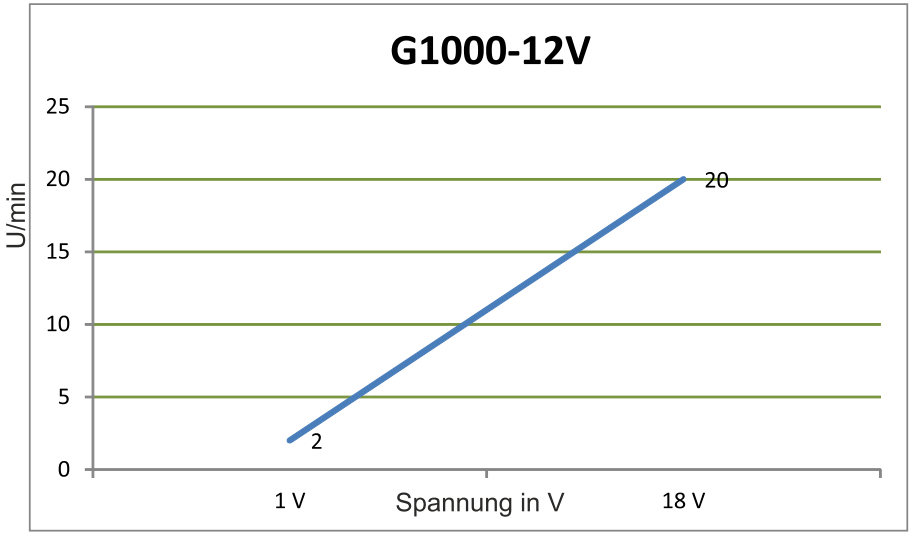

Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Stand Januar 2025 / Christian Repky ©

SOL-EXPERT group, Geschäftsführer: Christian Repky, Mehlisstraße 19, 88255 Baindt
Tel.: 07502 - 941150, info@sol-expert-group.de, **www.sol-expert-group.de**